


Herz (DIP)

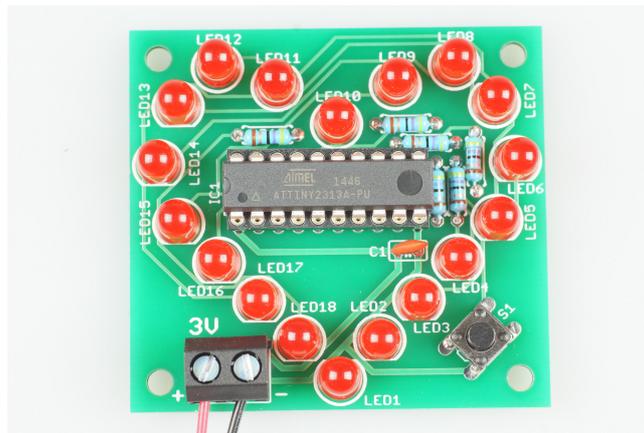

Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
1	C1	Keramik Kondensator 100 nF	104
1	IC1	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A	
18	LED1-LED18	LED 5 mm	
6	R1-R6	Widerstand 47 Ω	YE VI BK GO BR
1	S1	Taster	
1	X1	Klemme 2-polig	
1	IC-Sockel 20-polig		
1	Batteriehalter		
2	Batterie Mignon (AA)		
1	Platine		

Schwierigkeit: ●●○○○ Bauzeit: 1-2 Stunden

Anleitung v3.0 CC BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.

Platine v2.2 CC BY-NC-SA Arne Rossius

Farblegende: SI = silber; GO = gold; BK = schwarz; BR = braun; RE = rot; OR = orange; YE = gelb; GR = grün; BL = blau; VI = violett; GR = grau; WH = weiß


Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
- Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person.
- Bewahre diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf! Sie enthält wichtige Informationen.
- Sollte die Batterie einmal leer sein, ersetze diese nur mit einer neuen Batterie mit denselben Werten.
- Beim Löten werden der LötKolben, das Lötzinn und auch die Bauteile, die gelötet werden, sehr heiß.
- Während des Lötens und zusammenbau des Bausatzes IMMER eine Schutzbrille tragen.
- Verwende beim Löten immer eine feuerfeste Unterlage! Das verhindert das Wegrutschen der Bauteile.
- Um den LötKolben während des Aufbaus sicher aufzubewahren, benutze immer einen passenden Lötständer.
- Der Bausatz ist lediglich für den Batteriebetrieb vorgesehen.
- ACHTUNG: Schließe den Bausatz niemals an 230 V Netzspannung an! Es besteht absolute Lebensgefahr!
- Bitte führen Sie das Gerät nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten Entsorgern zu. Das ist gut für die Umwelt und sorgt für eine korrekte Entsorgung.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Schritt 1

- Tipps:
- Widerstandsgröße kann über Farbkodierung ermittelt werden
- Ausrichtung der Platine so, dass LED-Bezeichnung normal gelesen werden kann (siehe Bild)
- Ausrichtung bei Widerständen ist egal
- LEDs haben eine flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an

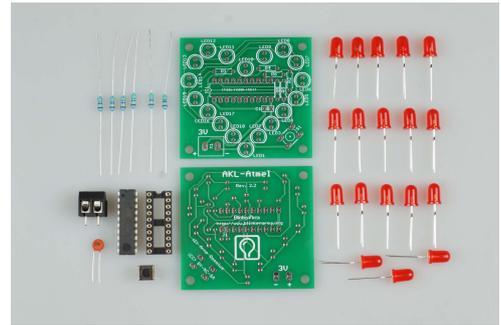


Schritt 2

- IC1-Fassung mit der Nase nach links auf die Platine löten

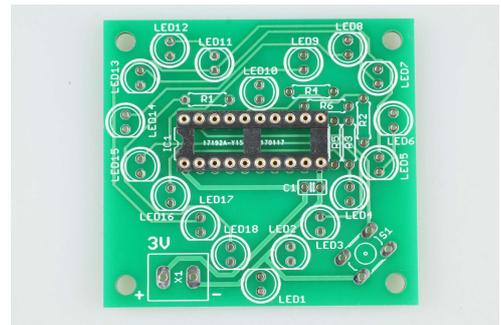


Schritt 3

- Widerstände **YE** **VI** **BK** **GO** **BR** einlöten
- Ausrichtung ist egal

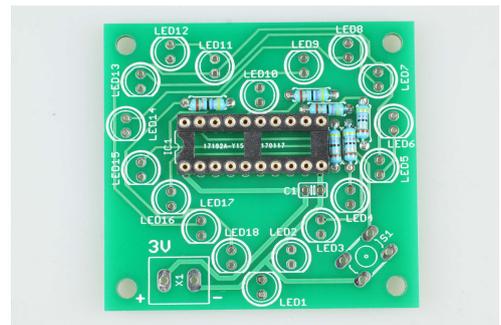


Schritt 4

- Kondensator [104] auflöten
- Ausrichtung ist egal

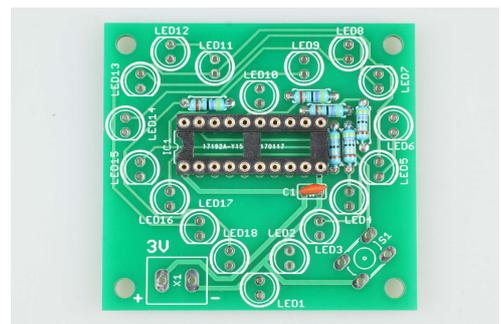


Schritt 5

- LED1 bis LED18 auflöten
- Achtung! Ausrichtung wichtig. Ausrichtung wechselt auf der Platine
- LEDs haben eine flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an
- Auf der Platine wird die negative Seite durch eine Abflachung dargestellt

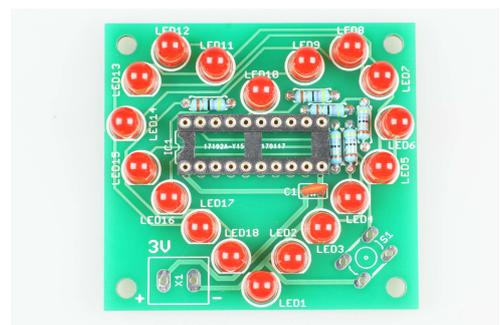


Schritt 6

- Schalter S1 auflöten
- Tipp: Beinchen haben unterschiedliche Abstände. Es muss nichts verbogen werden. Schalter passt exakt

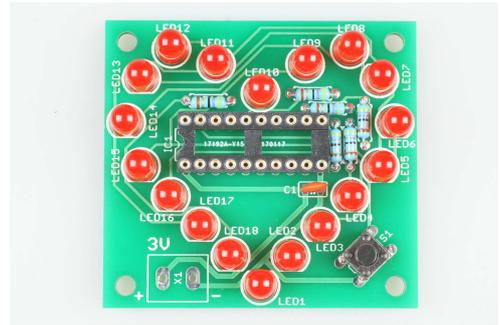

Schritt 7

- Stromanschluss X1 mit Öffnung nach unten auflöten.
- Die Kabel können auch direkt aufgelötet werden.

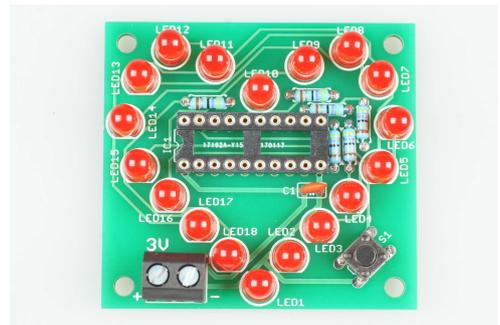

Schritt 8

- IC1 mit der Nase nach links in Fassung einstecken
- Tipp: Die Beinchen des ICs müssen leicht zurechtgebogen werden, um in die Fassung zu passen
- Eventuell Isolierung an den Spitzen der Anschlusskabel der Batterie entfernen und verzinnen
- Batterie anschrauben (+ rot, - schwarz)
- Batterien einlegen
- Fertig!

